

Conjunto de fijación NORMACLAMP® TORRO®



CONJUNTO DE FIJACIÓN NORMACLAMP® TORRO®

Denominación	Referencia
CONJUNTO DE FIJACIÓN	0126 9900 001

Alicates neumáticos NORMACLAMP® COBRA




Estas pinzas asistidas por un sistema neumático son la herramienta de instalación perfecta para aplicaciones industriales, ya que facilitan los trabajos de instalación masiva en serie.

ALICATES NEUMÁTICOS NORMACLAMP® COBRA

Denominación	Referencia
ALICATES NEUMÁTICOS COBRA	0110 8420 010

Alicates neumáticos NORMACLAMP® FBS

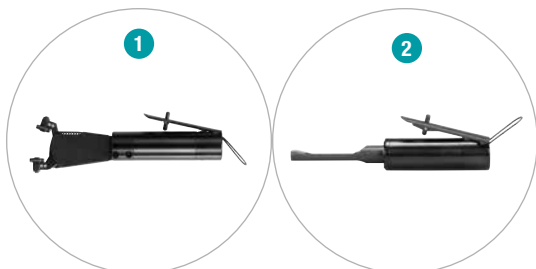

1

Versión S

Adecuados para operaciones de ensamblaje en "vertical" en las que el cabezal de la abrazadera se aborda desde arriba. Ideal para ensamblar series de gran volumen.

2

Versión W

Adecuados para operaciones de ensamblaje en "horizontal" en las que el cabezal de la abrazadera se aborda desde el lateral. Para ensamblar series de gran volumen.

ALICATES NEUMÁTICOS NORMACLAMP® FBS TIPO S

Denominación	Referencia
ALICATES NEUMÁTICOS FBS TIPO S	0115 0000 911**1
ALICATES NEUMÁTICOS FBS TIPO S	0115 0000 912**2

ALICATES NEUMÁTICOS NORMACLAMP® FBS TIPO W

Denominación	Referencia
ALICATES NEUMÁTICOS FBS TIPO W	0115 0000 919**1
ALICATES NEUMÁTICOS FBS TIPO W	0115 0000 920**2

**Las mordazas se abren antes de soltar

**Las mordazas se cierran antes de soltar

Herramienta de liberación múltiple NORMACLAMP® FBS C



Nuestra herramienta de liberación es la única permitida para desbloquear FBS C abiertos previamente.

HERRAMIENTA DE LIBERACIÓN MÚLTIPLE NORMACLAMP® FBS C

Denominación	Referencia
Herramienta de liberación múltiple NORMACLAMP® FBS C	0115 0000 936

NORMACONNECT® FGR
Ayuda de montaje para REP E



NUEVO

AYUDA DE MONTAJE NORMACONNECT® FGR PARA REP E

Designation	Product No.
AYUDA DE MONTAJE FGR REP E	0572 0000 001


Herramienta NORMAFIX® para la instalación de bridas de nylon



1



2



3



4



5



6

NUEVO

ALICATES NORMAFIX® PARA SUJETAR CABLES ENTRE 2,2 Y 4,8 MM

Denominación	Referencia
ALICATES PARA BRIDAS DE NYLON DE 2,2 A 4,8 MM - SEMIAUTOMÁTICO	0860 1000 001

HERRAMIENTA NORMAFIX® PARA SUJETAR BRIDAS DE NYLON DE ENTRE 4,8 Y 7,8 MM

Denominación	Referencia
ALICATES PARA BRIDAS DE NYLON DE 4,8 A 7,8 MM - SEMIAUTOMÁTICO	0860 1000 004

HERRAMIENTA NORMAFIX® PARA SUJETAR BRIDAS DE NYLON DE ENTRE 3,6 Y 13 MM

Denominación	Referencia
ALICATES PARA BRIDAS DE NYLON DE 3,6 A 13 MM - MANUAL	0860 1000 005

HERRAMIENTA NORMAFIX® PARA SUJETAR BRIDAS DE NYLON DE ENTRE 4,7 Y 13 MM

Denominación	Referencia
ALICATES PARA BRIDAS DE NYLON DE 4,7 A 13 MM - MANUAL	0892 0000 003

ALICATES NORMAFIX® PARA SUJETACABLES DE BLOQUEO DE ACERO INOXIDABLE DE 3,8 A 9 MM

Denominación	Referencia
ALICATES PARA BRIDAS DE BLOQUEO DE ACERO INOXIDABLE DE 3,8 A 9 MM - SEMIAUTOMÁTICO	0892 0000 001

ALICATES NORMAFIX® PARA SUJETACABLES DE BLOQUEO DE ACERO INOXIDABLE DE 3,8 A 9 MM

Denominación	Referencia
ALICATES PARA BRIDAS DE BLOQUEO DE ACERO INOXIDABLE DE 3,8 A 9 MM - MANUAL	0892 0000 002

NORMAEXTRA

NUEVO

NORMAFIX® NORMETTA®
Herramienta de pinzamiento y corte



Esta herramienta de fundición de alta calidad se recomienda para realizar trabajos profesionales. Fácil de usar, proporciona una fuerza de tracción de aproximadamente 10.000 N (1000 KP).

HERRAMIENTA DE PINZAMIENTO Y CORTE NORMAFIX® NORMETTA


Denominación	Referencia
HERRAMIENTA DE PINZAMIENTO Y CORTE	0560 8555 001

Alicates NORMACLAMP® Tipo oreja**ALICATES NORMACLAMP® TIPO OREJA**

Denominación	Referencia
ALICATES TIPO OREJA CIERRE FINAL	0819 0022 094
ALICATES TIPO OREJA CIERRE LATERAL	0819 0022 095

Alicates NORMACLAMP® tipo oreja para montaje plano**ALICATES NORMACLAMP® TIPO OREJA PARA MONTAJE PLANO**

Denominación	Referencia
ALICATES TIPO OREJA PARA MONTAJE PLANO	0819 0022 161

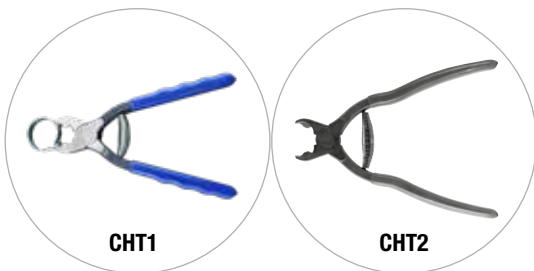Alicates de mano NORMACLAMP® COBRA

Estos alicates de mano permiten realizar una instalación y retirada precisas. Las puntas de la cabeza de los alicates permiten un agarre seguro en los puntos de agarre de la herramienta de sujeción. El elemento de resorte integrado de suave movimiento mantiene abiertos los alicates continuamente, lo que le permitirá trabajar con rapidez y comodidad.

CHT 1 permite la función de conexión y desconexión.
CHT 2 solo permite la función de conexión.


NORMACLAMP® COBRA CHT 1

Denominación	Referencia
COBRA CHT 1	0110 8420 000

NORMACLAMP® COBRA CHT 2

Denominación	Referencia
COBRA CHT 2	0110 8420 004

Alicates de mano NORMACLAMP® FBS

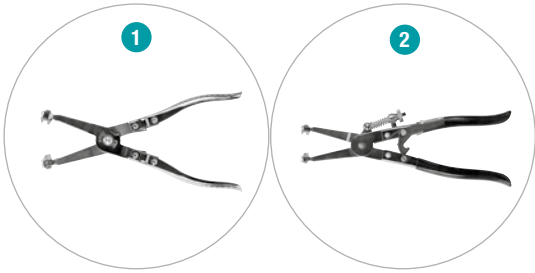

1

2

Para la instalación profesional de abrazaderas FBS standard; se dispone de dos tipos de alicates de mano en función del diámetro nominal en cuestión:

Tipo 1: para diámetros nominales pequeños (hasta 40 mm).

Tipo 2: para todos los diámetros, con palanca de seguridad integrada para fijar la posición de los alicates.

ALICATES NORMACLAMP® FBS

Denominación	Referencia
ALICATES FBS	0115 0000 903

ALICATES NORMACLAMP® FBS CON PALANCA DE SEGURIDAD INTEGRADA

Denominación	Referencia
ALICATES FBS CON PALANCA DE SEGURIDAD INTEGRADA	0115 0000 904

Los alicates para FBS R están disponibles bajo pedido

Alicates de mano NORMAFIX® RSGUV 1 / RSV 1

Para la instalación profesional de pinzas RSGUV 1/RSV 1, hay dos tipos de alicates de mano disponibles en función del ancho de fleje.



NUEVO

NORMAFIX® RSGUV 1 / RSV 1 PLIERS

Designation	Product No.
ALICATES RSGUV 1/RSV 1 15	0981 0000 151
ALICATES RSGUV 1/RSV 1 20	0981 0000 201

Destornillador NORMACLAMP® TORRO®
SW6, SW7, SW6/7



DESTORNILLADOR NORMACLAMP® TORRO® SW6, SW7, SW6/7

Denominación	Referencia
SW6	0000 0000 899
SW7	0000 0000 898
SW6/7	0000 0000 894

Destornillador a prueba de manipulación
NORMACLAMP®



NUEVO

DESTORNILLADOR A PRUEBA DE MANIPULACIÓN NORMACLAMP®

Designation	Product No.
DESTORNILLADOR A PRUEBA DE MANIPULACIÓN	0126 9900 003

Destornillador en T NORMACLAMP® TORRO®
de gran torsión



DESTORNILLADOR EN T NORMACLAMP® DE GRAN TORSIÓN

Denominación	Referencia
DESTORNILLADOR EN T NORMACLAMP® PARA ABRAZADERA DE GRAN TORSIÓN	0560 6600 001

Llave hexagonal NORMAFIX®
para Uniones Modulares



LLAVE HEXAGONAL NORMAFIX®

Denominación	Diámetro en mm	Acero galvanizado Referencia
LLAVE HEXAGONAL 26,9/33,7	26,9/33,7	0819 6332 001
LLAVE HEXAGONAL 42,4/48,3/60,3	42,4/48,3/60,3	0819 6332 002

Tapa Terminal de Aluminio NORMAFIX®



TAPA TERMINAL DE ALUMINIO NORMAFIX®

Denominación	Diámetro en mm	Aluminio Referencia
TAPA TERMINAL DE ALUMINIO 33,7	33,7	0819 6329 034
TAPA TERMINAL DE ALUMINIO 42,4	42,4	0819 6329 042
TAPA TERMINAL DE ALUMINIO 48,3	48,3	0819 6329 048

Tapa terminal de Plástico NORMAFIX®



TAPA TERMINAL DE PLÁSTICO NORMAFIX®

Denominación	Diámetro en mm	Plástico Referencia
TAPA TERMINAL DE PLÁSTICO 33,7	33,7	0819 6330 034
TAPA TERMINAL DE PLÁSTICO 42,4	42,4	0819 6330 042
TAPA TERMINAL DE PLÁSTICO 48,3	48,3	0819 6330 048

Tornillo de Repuesto NORMAFIX®



TORNILLO DE REPUESTO NORMAFIX®

Denominación	Diámetro en mm	Acero inoxidable Referencia
TORNILLO DE REPUESTO 26,9/33,7	26,9/33,7	0819 6331 001
TORNILLO DE REPUESTO 42,4/48,3/60,3	42,4/48,3/60,3	0819 6331 002

NORMAFIX® Cinta protectora para postes de alumbrado



NORMAFIX® CINTA PROTECTORA PARA POSTES DE ALUMBRADO

Denominación	Longitud en m	PVC Referencia
ROLLO DE CINTA PROTECTORA NEGRA EPDM DE 10 METROS	10	0560 7640 010
CINTA ELÁSTICA VULCANIZADA DE ENVOLTURA Y SELLADO - CINTA NEGRA 2,4 METROS	2,4	0560 7640 002
CINTA ELÁSTICA VULCANIZADA DE ENVOLTURA Y SELLADO - CINTA NEGRA 4,8 METROS	4,8	0560 7640 004

Base brida NORMAFIX® Taco de presión para brida de nylon

Para fijar cables y tubos a las paredes. Instalación muy sencilla para bridas de nylon de hasta 9 mm de ancho.



BASES TACOS DE PRESIÓN NORMAFIX® PARA BRIDAS SUJETACABLES

Denominación	PA 6.6		
	Blanco	Negro	Gris
	Referencia	Referencia	Referencia
BASES TACOS DE PRESIÓN PARA BRIDAS SUJETACABLES SIN ALETAS BASE DE 8 mm	0860 0701 002	0860 0701 001	
BASES TACOS DE PRESIÓN PARA BRIDAS SUJETACABLES CON ALETAS BASE DE 6 mm	0860 0701 112	0860 0701 111	0860 0703 111
BASES TACOS DE PRESIÓN PARA BRIDAS SUJETACABLES CON ALETAS BASE DE 8 mm	0860 0701 102	0860 0701 101	0860 0703 101

Base brida NORMAFIX® Bases de montaje para brida de nylon

Para fijar cables y tubos a las paredes. Instalación muy sencilla para bridas de nylon de hasta 9 mm de ancho.



BASES DE MONTAJE NORMAFIX® PARA BRIDAS DE NYLON SIN ADHESIVO

Número de entradas	Denominación	Para ancho de brida de nylon	Dimensiones (mm)					PA 6.6	
			A	B	C	F	H	Blanco	Negro
			Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	
1	BASES DE MONTAJE PARA BRIDAS DE NYLON SIN ADHESIVO 3,6	3,6	19	19	4,2	4	5	0860 0811 001	0860 0812 001
	BASES DE MONTAJE PARA BRIDAS DE NYLON SIN ADHESIVO 4,8	4,8	27	27	4,2	6	7,4	0860 0811 002	0860 0812 002
2	BASES DE MONTAJE PARA BRIDAS DE NYLON SIN ADHESIVO 3,6	3,6	19	19	4,1	4	5	0860 0911 001	0860 0912 001
	BASES DE MONTAJE PARA BRIDAS DE NYLON SIN ADHESIVO 4,8	4,8	27	27	4,8	6	6,5	0860 0911 002	0860 0912 002

BASES DE MONTAJE NORMAFIX® PARA BRIDAS DE NYLON CON ADHESIVO

Número de entradas	Denominación	Para ancho de brida de nylon	Dimensiones (mm)					PA 6.6	
			A	B	C	F	H	Blanco	Negro
			Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	
1	BASES DE MONTAJE PARA BRIDAS DE NYLON CON ADHESIVO 3,6	3,6	19	19	4,2	4	5	0860 0831 001	0860 0832 001
	BASES DE MONTAJE PARA BRIDAS DE NYLON CON ADHESIVO 4,8	4,8	27	27	4,2	6	7,4	0860 0831 002	0860 0832 002
2	BASES DE MONTAJE PARA BRIDAS DE NYLON CON ADHESIVO 3,6	3,6	19	19	4,1	4	5	0860 0931 001	0860 0932 001
	BASES DE MONTAJE PARA BRIDAS DE NYLON CON ADHESIVO 4,8	4,8	27	27	4,8	6	6,5	0860 0931 002	0860 0932 002