


NORMAQUICK® S



Raccordement sûr des durites de carburant pour les véhicules de tourisme et commerciaux

- ✓ Raccordement étanche grâce à deux joints toriques
- ✓ Ouverture impossible sous pression grâce à deux dispositifs de verrouillage
- ✓ Un indicateur audible ("clac") garantit le verrouillage



Admission d'air et induction



Systèmes d'échappement



Systèmes de refroidissement



Systèmes de carburant et d'huile




Installations de turbocompresseur



Fixation et maintien

NORMAQUICK® S

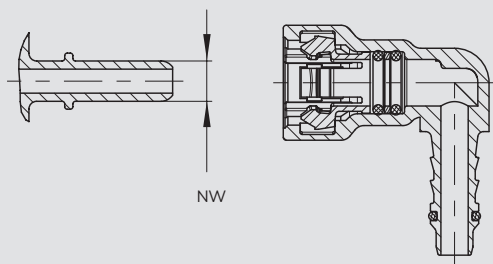

Applications

Le raccord NORMAQUICK® S est une solution idéale pour le raccordement des durites de carburant. Sa conception est adaptée aux embouts mâles normalisés conformément aux directives SAE J2044.

Matériau

Logement :	PA12-GF50
Dispositif de retenue :	PA12-GF30
Joint toriques :	Logement interne : FPM et FVMQ – en sapin : FPM

Numéro de pièce	Description	ØNW*	Conditionnement (pièces)
0715 6002 006	S NW 1/4" – 1/4" – 0°	1/4"	100
0715 6001 006	S NW 1/4" – 1/4" – 90°	1/4"	100
0715 6103 008	S NW 5/16" – 5/16" – 0°	5/16"	100
0715 6555 008	S NW 5/16" – 5/16" – 90°	5/16"	100
0715 6509 008	S NW 5/16" – 6 mm – 0°	5/16"	100
0715 6511 008	S NW 5/16" – 6 mm – 90°	5/16"	100
0715 6501 008	S NW 8 mm – 6 mm – 0°	8 mm	100
0715 6502 008	S NW 8 mm – 6 mm – 90°	8 mm	100
0715 6550 010	S NW 3/8" – 6 mm – 0°	3/8"	100
0715 6510 010	S NW 3/8" – 6 mm – 90°	3/8"	100
0715 6509 010	S NW 3/8" – 5/16" – 0°	3/8"	100
0715 6519 010	S NW 3/8" – 5/16" – 90°	3/8"	100
0715 6701 010	S NW 9,89 mm – 8 mm – 0°	9,89 mm	100
0715 6702 010	S NW 9,89 mm – 8 mm – 90°	9,89 mm	100
0715 6595 012	S NW 1/2" – 10 mm – 0°	1/2"	100
0715 6596 012	S NW 1/2" – 10 mm – 90°	1/2"	100
0715 6506 012	S NW 1/2" – 12 mm – 0°	1/2"	50
0715 6507 012	S NW 1/2" – 12 mm – 90°	1/2"	100
0715 6501 016	S NW 5/8" – 5/8" – 0°	5/8"	100
0715 6502 016	S NW 5/8" – 5/8" – 90°	5/8"	100

* NW (largeur nominale) : diamètre de l'embout mâle de raccordement

Avantages supplémentaires

- ✓ La conception compacte permet un assemblage dans des espaces étroits
- ✓ Ne nécessite aucun outil d'assemblage

NORMAQUICK® S fait partie d'une gamme étendue.

Découvrez d'autres produits !



SR Single-Lock



Kit de réparation de circuit de carburant



Avez-vous des questions ? Souhaitez-vous un entretien personnalisé ?
 N'hésitez pas à contacter notre équipe Après-vente automobile ! Assistance téléphonique : +44 1635 574 005
 Pour plus d'informations sur nos produits Après-vente automobile, visitez notre site Web : norma-aftermarket.com

