

NORMAQUICK® S


oep
ORIGINAL EQUIPMENT PARTS





Collegamento efficiente di tubi di trasporto carburante su veicoli adibiti a uso commerciale e trasporto passeggeri


- ✓ Collegamento senza perdite grazie alla tenuta, realizzata con due O-ring interni
- ✓ Non apribile sotto pressione, grazie al doppio sistema di bloccaggio (retainer)
- ✓ Fornisce indicatore sonoro che garantisce il bloccaggio

 Presa d'aria e induzione

 Sistemi di scarico


 Sistemi di raffreddamento

 Sistemi di carburante e olio

 Installazioni turbocompressore

 Fissaggio e tenuta

NORMAQUICK® S

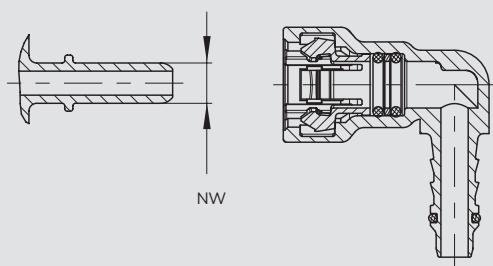

Applicazioni

I connettori NORMAQUICK® S sono innesti rapidi ideali per collegare tubazioni di fluidi (carburanti / lubrificanti). Sono stati progettati per collegare raccordi standard a livello mondiale in conformità alle linee guida SAEJ2044.

Materiale

Corpo:	PA12-GF50
Sistema di aggancio (retainer):	PA12-GF30
O-ring:	Posizionati all'interno del corpo: FPM & FVMQ; Se previsto sul codolo: FPM

Codice articolo	Descrizione	ØNW*	Quantità dell'imbollo (pezzi)
0715 6002 006	S NW 1/4" - 1/4" - 0°	1/4"	100
0715 6001 006	S NW 1/4" - 1/4" - 90°	1/4"	100
0715 6103 008	S NW 5/16" - 5/16" - 0°	5/16"	100
0715 6555 008	S NW 5/16" - 5/16" - 90°	5/16"	100
0715 6509 008	S NW 5/16" - 6 mm - 0°	5/16"	100
0715 6511 008	S NW 5/16" - 6 mm - 90°	5/16"	100
0715 6501 008	S NW 8 mm - 6 mm - 0°	8 mm	100
0715 6502 008	S NW 8 mm - 6 mm - 90°	8 mm	100
0715 6550 010	S NW 3/8" - 6 mm - 0°	3/8"	100
0715 6510 010	S NW 3/8" - 6 mm - 90°	3/8"	100
0715 6509 010	S NW 3/8" - 5/16" - 0°	3/8"	100
0715 6519 010	S NW 3/8" - 5/16" - 90°	3/8"	100
0715 6701 010	S NW 9,89 mm - 8 mm - 0°	9,89 mm	100
0715 6702 010	S NW 9,89 mm - 8 mm - 90°	9,89 mm	100
0715 6595 012	S NW 1/2" - 10 mm - 0°	1/2"	100
0715 6596 012	S NW 1/2" - 10 mm - 90°	1/2"	100
0715 6506 012	S NW 1/2" - 12 mm - 0°	1/2"	50
0715 6507 012	S NW 1/2" - 12 mm - 90°	1/2"	100
0715 6501 016	S NW 5/8" - 5/8" - 0°	5/8"	100
0715 6502 016	S NW 5/8" - 5/8" - 90°	5/8"	100

* NW (larghezza nominale): diametro esterno del raccordo di collegamento

Altri vantaggi

- ✓ Il design compatto consente il montaggio in spazi ristretti
- ✓ Attrezzi di montaggio non richiesti

NORMAQUICK® S appartiene a una vasta gamma. Scopri di più!



Blocco singolo SR



Kit di riparazione tubo carburante



Vuoi porre delle domande o richiedere una consulenza personalizzata?
 Contatta il nostro Automotive Aftermarket Team! Hotline +44 1635 574 005
 Per maggiori informazioni sui prodotti Automotive Aftermarket, visita il nostro sito web norma-aftermarket.com

