

- 1** Estrutura basculante com parafuso
- 2** Fita interior lisa
- 3** Extremidades arredondadas para evitar danos no tubo rígido

## Abraçadeira de bloqueio automático

O bloqueio rápido de 9 mm da NORMACLAMP® foi fabricado a partir de uma fita de rosca contínua com extremidades planas e um interior liso para evitar danos no tubo rígido. O sistema da estrutura basculante com parafuso permite uma aplicação fácil e rápida devido ao bloqueio automático que proporciona o correto diâmetro do tubo rígido. Espessura de 0,6 mm da fita para fitas com 9 mm de largura.

### Exposição rápida das vantagens

- Aplicação fácil e rápida
- União segura com o tubo flexível
- Flexibilidade
- Gama de abraçadeiras entre 25-40 e 60-1300 mm

### Aplicações

- Indústria da água
- Ar condicionado
- Construção
- Sanitárias

### Materiais

W1	W2 (B) *	W3	W4	W5
	x		x	

\*W2 (B): Fita em aço inoxidável (W3)  
 Parafuso e estrutura em aço galvanizado (W1)  
 W2 (B) é uma combinação dos materiais W1 e W3

### Binários

Largura da fita	Binário de aperto	Velocidade de aperto
9	2,5 +0,5 Nm	Máx. 50 RPM

## Dados técnicos e informações de encomenda


## NORMACLAMP® BLOQUEIO RÁPIDO 9 MM

Largura	Denominação	Gamas de abraçadeiras		W2 (B) Azul	W4 Azul
		em mm	em polegadas		
9	BLOQUEIO RÁPIDO 25-40/9	25-40	1-1 9/16	0815 6120 040	
	BLOQUEIO RÁPIDO 25-45/9	25-45	1-1 3/4	0815 6120 045	
	BLOQUEIO RÁPIDO 32-50/9	32-50	1 1/4-2	0815 6120 050	
	BLOQUEIO RÁPIDO 40-60/9	40-60	1 9/16-2 3/8	0815 6120 060	
	BLOQUEIO RÁPIDO 50-70/9	50-70	2-2 3/4	0815 6120 070	
	BLOQUEIO RÁPIDO 60-80/9	60-80	2 3/8-3 1/8	0815 6120 080	
	BLOQUEIO RÁPIDO 60-90/9	60-90	2 3/8-3 9/16	0815 6120 090	
	BLOQUEIO RÁPIDO 60-100/9	60-100	2 3/8-3 15/16	0815 6120 100	
	BLOQUEIO RÁPIDO 60-110/9	60-110	2 3/8-4 5/16	0815 6120 110	0815 6130 110
	BLOQUEIO RÁPIDO 60-125/9	60-125	2 3/8-4 15/16	0815 6120 125	
	BLOQUEIO RÁPIDO 60-135/9	60-135	2 3/8-5 5/16	0815 6120 135	0815 6130 135
	BLOQUEIO RÁPIDO 60-145/9	60-145	2 3/8-5 11/16	0815 6120 145	0815 6130 145
	BLOQUEIO RÁPIDO 60-165/9	60-165	2 3/8-6 1/2	0815 6120 165	
	BLOQUEIO RÁPIDO 60-170/9	60-170	2 3/8-6 11/16		0815 6130 170
	BLOQUEIO RÁPIDO 60-175/9	60-175	2 3/8-6 7/8	0815 6120 175	
	BLOQUEIO RÁPIDO 60-215/9	60-215	2 3/8-8 7/16	0815 6120 215	0815 6130 215
	BLOQUEIO RÁPIDO 60-270/9	60-270	2 3/8-10 5/8	0815 6120 270	0815 6130 270
	BLOQUEIO RÁPIDO 60-280/9	60-280	2 3/8-11	0815 6120 280	
	BLOQUEIO RÁPIDO 60-290/9	60-290	2 3/8-11 7/16	0815 6120 290	
	BLOQUEIO RÁPIDO 60-325/9	60-325	2 3/8-12 13/16	0815 6120 325	0815 6130 325
	BLOQUEIO RÁPIDO 60-370/9	60-370	2 3/8-14 9/16	0815 6120 370	
	BLOQUEIO RÁPIDO 60-380/9	60-380	2 3/8- 14 15/16	0815 6120 380	0815 6130 380
	BLOQUEIO RÁPIDO 60-425/9	60-425	2 3/8-16 3/4	0815 6120 425	0815 6130 425
	BLOQUEIO RÁPIDO 60-525/9	60-525	2 3/8-20 11/16	0815 6120 525	0815 6130 525
	BLOQUEIO RÁPIDO 60-630/9	60-630	2 3/8-24 13/16	0815 6120 630	
	BLOQUEIO RÁPIDO 60-660/9	60-660	2 3/8-26	0815 6120 660	0815 6130 660
	BLOQUEIO RÁPIDO 60-1050/9	60-1050	2 3/8-41 5/16	0815 6121 050	
	BLOQUEIO RÁPIDO 60-1300/9	60-1300	2 3/8-51 3/16	0815 6121 300	

Diâmetros adicionais mediante pedido



Consulte a página 191.

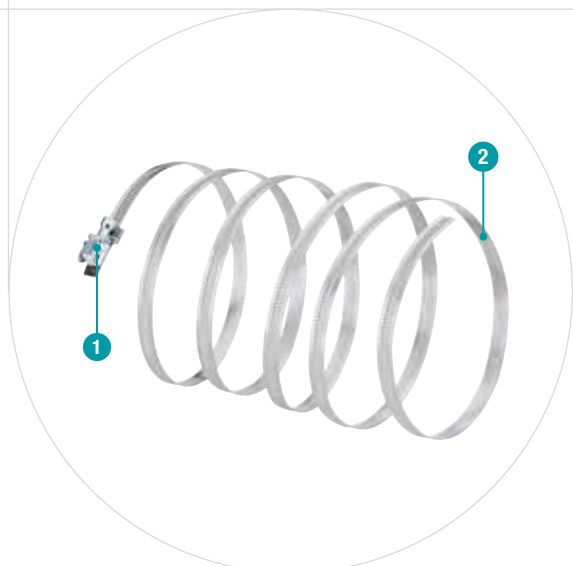

- 1 Estrutura basculante com parafuso – Sistema de bloqueio rápido
- 2 Fita perfurada para proporcionar uma superfície de contacto ideal para o tubo flexível

## A abraçadeira para tubos flexíveis de grandes dimensões

O bloqueio rápido de 12 mm NORMACLAMP® foi concebido para desbloqueio e aperto de bloqueio rápido de tubos flexíveis de diâmetro elevado e são fornecidas numa fita perfurada, para proporcionar uma superfície de contacto ideal para o tubo flexível. Esta abraçadeira é a solução ideal para diâmetros de tubo flexível maiores superiores a 100 mm. A espessura de 0,7 mm da fita para fitas com 12 mm de largura assegura uma abraçadeira muito flexível.

### Exposição rápida das vantagens

- A estrutura de bloqueio rápido facilita a montagem da abraçadeira
- União segura com o tubo flexível
- Flexibilidade
- Ampla gama de abraçadeiras

### Aplicações

- Indústria da água
- Ar condicionado
- Construção
- Sanitárias

### Materiais

W1	W2 (B) *	W3	W4	W5
	x			

\*W2 (B): Fita em aço inoxidável (W3)  
 Parafuso e estrutura em aço galvanizado (W1)  
 W2 (B) é uma combinação dos materiais W1 e W3

### Dados técnicos e informações de encomenda

NORMACLAMP® BLOQUEIO RÁPIDO 12 MM				
Lar-gura	Denominação	Gammas de abraçadeiras		W2 (B) Azul
		em mm	em polegadas	
12	BLOQUEIO RÁPIDO 50-110/12	50-110	2-4 5/16	0815 6020 080
	BLOQUEIO RÁPIDO 50-130/12	50-130	2-5 1/8	0815 6020 090
	BLOQUEIO RÁPIDO 50-145/12	50-145	2-5 11/16	0815 6020 098
	BLOQUEIO RÁPIDO 50-165/12	50-165	2-6 1/2	0815 6020 108
	BLOQUEIO RÁPIDO 50-175/12	50-175	2-6 7/8	0815 6020 113
	BLOQUEIO RÁPIDO 50-215/12	50-215	2-8 7/16	0815 6020 133
	BLOQUEIO RÁPIDO 50-280/12	50-280	2-11	0815 6020 165
	BLOQUEIO RÁPIDO 50-325/12	50-325	2-12 13/16	0815 6020 188
	BLOQUEIO RÁPIDO 50-370/12	50-370	2-14 9/16	0815 6020 210
	BLOQUEIO RÁPIDO 50-425/12	50-425	2-16 3/4	0815 6020 238
	BLOQUEIO RÁPIDO 60-525/12	60-525	2-20 11/16	0815 6020 293
	BLOQUEIO RÁPIDO 70-625/12	70-625	2-24 5/8	0815 6020 348



Consulte as páginas 180, 187 e 191.