


NORMAFIX® Cavallotto a U



Il partner per un fissaggio stabile

- ✓ La forma a "U" del cavallotto lo mantiene saldamente in posizione, aggiungendo stabilità al collegamento
- ✓ Disponibile in acciaio al carbonio e acciaio inox
- ✓ Pronto per l'installazione con capacità di bloccaggio migliorate
- ✓ Adatto per installazioni interne ed esterne

NORMAFIX® Cavallotto a U

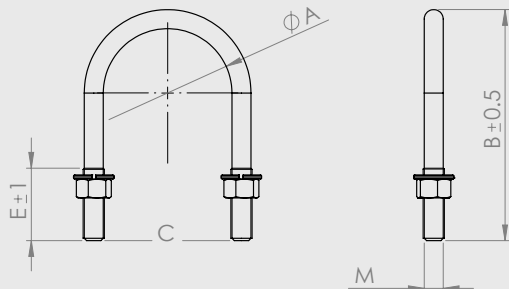

Applicazioni

NORMAFIX® Cavallotto a U offre un'ampia gamma di applicazioni. È una soluzione universale per l'edilizia e le costruzioni, adatta ad esempio per sistemi di tubazioni o cablaggi.

Materiale

Gruppo	W1, W4, W5
Dimensioni (diametro interno)	18 mm–354 mm
Diametro filettatura	M6 / M8 / M10 (a seconda delle dimensioni)
Filo del cavallotto a U	Acciaio zincato AISI 304 / AISI 316
Dado esagonale	Acciaio 8 Inox A2 / Inox A4
Rondella elastica	Acciaio Inox A2 / Inox A4

Descrizione	Dimensioni					Numero articolo			Quantità confezione (pz)
	Ø A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	M	W1	W4	W5	
Cavallotto a U 18	18	50	24	35	M6	0893 7211 018	0893 7214 018	0893 7215 018	100
Cavallotto a U 22	22	53	28	35	M6	0893 7211 022	0893 7214 022	0893 7215 022	100
Cavallotto a U 28	28	59	34	35	M6	0893 7211 028	0893 7214 028	0893 7215 028	100
Cavallotto a U 34	34	65	40	35	M6	0893 7211 034	0893 7214 034	0893 7215 034	100
Cavallotto a U 39	39	70	42	35	M6	0893 7211 039	0893 7214 039	0893 7215 039	100
Cavallotto a U 43	43	74	49	35	M6	0893 7211 043	0893 7214 043	0893 7215 043	100
Cavallotto a U 49	49	85	57	40	M8	0893 7211 049	0893 7214 049	0893 7215 049	100
Cavallotto a U 54	54	96	61	40	M8	0893 7211 054	0893 7214 054	0893 7215 054	100
Cavallotto a U 55	55	97	62	40	M8	0893 7211 055	0893 7214 055	0893 7215 055	100
Cavallotto a U 61	61	99	70	40	M8	0893 7211 061	0893 7214 061	0893 7215 061	100
Cavallotto a U 66	66	98	73	40	M8	0893 7211 066	0893 7214 066	0893 7215 066	100
Cavallotto a U 71	71	102	78	40	M8	0893 7211 071	0893 7214 071	0893 7215 071	100
Cavallotto a U 77	77	113	83	40	M8	0893 7211 077	0893 7214 077	0893 7215 077	100
Cavallotto a U 85	85	117	94	40	M8	0893 7211 085	0893 7214 085	0893 7215 085	50
Cavallotto a U 90	90	126	98	40	M8	0893 7211 090	0893 7214 090	0893 7215 090	50
Cavallotto a U 105	105	149	114	40	M10	0893 7211 105	0893 7214 105	0893 7215 105	50
Cavallotto a U 115	115	155	125	40	M10	0893 7211 115	0893 7214 115	0893 7215 115	50
Cavallotto a U 130	130	170	140	40	M10	0893 7211 130	0893 7214 130	0893 7215 130	50
Cavallotto a U 144	144	184	154	40	M10	0893 7211 144	0893 7214 144	0893 7215 144	50
Cavallotto a U 155	155	194	164	40	M10	0893 7211 155	0893 7214 155	0893 7215 155	25
Cavallotto a U 170	170	210	180	40	M10	0893 7211 170	0893 7214 170	0893 7215 170	25
Cavallotto a U 206	206	244	214	40	M10	0893 7211 206	0893 7214 206	0893 7215 206	25
Cavallotto a U 221	221	259	230	40	M10	0893 7211 221	0893 7214 221	0893 7215 221	25
Cavallotto a U 256	256	294	264	40	M10	0893 7211 256	0893 7214 256	0893 7215 256	25
Cavallotto a U 275	275	313	284	40	M10	0893 7211 275	0893 7214 275	0893 7215 275	25
Cavallotto a U 306	306	344	314	50	M10	0893 7211 306	0893 7214 306	0893 7215 306	25
Cavallotto a U 324	324	368	334	50	M10	0893 7211 324	0893 7214 324	0893 7215 324	25
Cavallotto a U 354	354	407	364	50	M10	0893 7211 354	0893 7214 354	0893 7215 354	25

NORMAFIX® cavallotto a U fa parte di un ampio portafoglio. Scopri di più!

Altri vantaggi

- ✓ Adatto a una vasta gamma di tubi, tubazioni flessibili e condotti
- ✓ Resiste a condizioni gravose e a carichi pesanti, con un'eccellente resistenza alle vibrazioni
- ✓ Rondelle elastiche e dadi inclusi e preassemblati



Binario



Banda perforata



Hai domande o desideri una consulenza personalizzata?

Contatta oggi stesso il tuo referente commerciale per saperne di più.

Oppure visita il nostro sito per maggiori informazioni sui nostri prodotti: norma-connects.com



NORMA Group Holding GmbH | Edisonstraße 4 | 63477 Maintal | Germania | norma-connects.com

Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta senza il nostro previo consenso scritto. Nell'ambito della politica di NORMA Group di continuo miglioramento dei prodotti per soddisfare le esigenze degli utenti e gli sviluppi tecnologici, tutti i modelli e gli insiemi elencati in questa cartella (fotografie, specifiche, dimensioni e pesi) possono essere aggiornati o sospesi senza preavviso e senza alcun obbligo da parte nostra di modificare strumenti o attrezzature venduti in precedenza. Le raccomandazioni per l'uso e la sicurezza riportate in questa cartella non sostituiscono le buone pratiche generalmente accettate né le disposizioni di legge e regolamentari in materia di sicurezza. I riferimenti alle norme in vigore al 01 settembre 2025 non hanno carattere contrattuale.