

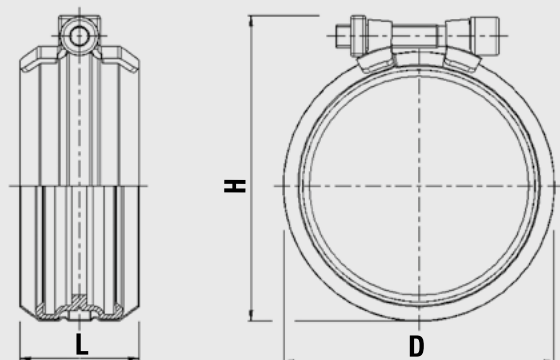
NORMACONNECT® DCS RAPID



Un unico connettore per tubi di scarico o drenaggio, in ghisa o plastica e raccordi *

- ✓ La chiusura a bullone singolo e il serraggio a blocco consentono di risparmiare tempo prezioso durante l'installazione
- ✓ La guarnizione in NBR premontata consente un montaggio semplice, fa risparmiare tempo ed elimina la necessità di sostituire la guarnizione
- ✓ La guarnizione in NBR è appositamente progettata per resistere a fluidi aggressivi
- ✓ Connessione affidabile per tubazioni di scarico o drenaggio ad estremità lisce, ad esempio anche dopo il taglio
- ✓ Adatto per sistemi di scarico non in pressione, con tubi e raccordi in ghisa secondo EN 877 e tubazioni di scarico in materiale plastico, anche in installazioni miste*

* Per tubazioni di scarico e drenaggio in materiale plastico PP-H (HT), PVC-U (KG) e PE/HDPE, in sistemi di scarico non in pressione, e senza giunti a bicchiere e con DCS RAPID DN 100

NORMACONNECT® DCS RAPID**Applicazioni**

Per collegamenti di drenaggio non resistenti allo sfilamento: resistenza a pressioni fino a max. 0,5 bar o 0,3 bar, a seconda del diametro e della versione (adatti a pressioni più elevate con sistemi di tubazioni in ghisa in combinazione con i nostri collari di ancoraggio per resistere alle spinte di tipo assiale; la versione in NBR è particolarmente indicata per fluidi aggressivi), ad esempio in:

- Edifici
- Parcheggi sotterranei
- Installazioni interrate nel terreno
- Ponti
- Cucine
- Laboratori

Materiali

Tipologia	W2	W5
Collare	AISI 430 Ti	AISI 316 Ti
Unità di chiusura	AISI 304 / AISI 430 Ti	AISI 316 Ti
Bulloni / dadi	Acciaio con trattamento superficiale protettivo	Acciaio inossidabile
Guarnizione	EPDM NBR	

Descrizione	Dimensioni massime dopo il montaggio						Codice articolo W2		Codice articolo W5	
	DN	D (mm)	H (mm)	L (mm)	P max (bar)	Bullone (mm)	EPDM	NBR	EPDM	NBR
RAPID DN 50	50	70	80	46	0,5	M 8	0245 8218 050	0245 0003 050	0245 8126 050	0245 0004 050
RAPID DN 70	70	90	100	43	0,5	M 8	0245 8219 070	0245 0003 070	0245 8127 070	0245 0004 070
RAPID DN 75 S	75	87	97	40,5	0,5	M 8	0245 8265 075	0245 0003 075		0245 0004 075
RAPID DN 80	75/80	95	105	40	0,5	M 8	0245 8220 080	0245 0003 080	0245 8129 075	0245 0004 080
RAPID DN 100*	100	125	135	46	0,5	M 8	0245 8221 100	0245 0003 100	0245 8130 100	0245 0004 100
RAPID DN 125	125	147	162	61	0,5	M 8	0245 8222 125	0245 0003 125	0245 8131 125	0245 0004 125
RAPID DN 150	150	172	187	61	0,5	M 8	0245 8223 150	0245 0003 150	0245 8132 150	0245 0004 150
RAPID DN 200	200	227	244	70	0,5	M 10			0245 8133 200	0245 0004 200
RAPID DN 250	250	293	306	96	0,3	M 10			0245 8208 250	0245 0004 250
RAPID DN 300	300	345	360	96	0,3	M 10			0245 8209 300	0245 0004 300

* Adatto per tubazioni di scarico o drenaggio in materiale plastico PP-H (HT), PVC-U (KG) e PE/HDPE, in sistemi non in pressione e senza connessioni a bicchiere

Vantaggi aggiuntivi

- ✓ La superficie ondulata del collare si espande durante il montaggio e garantisce un controllo visibile della coppia di serraggio
- ✓ Installazione rapida e intuitiva senza utensili speciali
- ✓ In conformità con tutti i requisiti di protezione antincendio per installazioni in ghisa secondo EN 877

NORMACONNECT® DCS RAPID fa parte di un ampio portafoglio prodotti. Scopri di più!**NORMACONNECT® DCS RAPID MSM****NORMACONNECT® Collare DCS Combi**

Hai domande o desideri una consulenza personalizzata?

Contatta oggi stesso il tuo referente commerciale per saperne di più. Telefono: + 39 0365 31141

Oppure visita il nostro sito per maggiori informazioni sui nostri prodotti: norma-connects.com/it

NORMA Group Holding GmbH | Edisonstraße 4 | 63477 Maintal | Germany | normagroup.com

NORMA Italia S.p.A. | Via dell'artigianato 16-18 | I-25085 Govardo | Italia

Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta senza il nostro previo consenso scritto. Nella politica di NORMA Group di miglioramento continuo dei prodotti per soddisfare le esigenze degli utenti e gli sviluppi tecnologici, tutti i modelli e i set elencati in questa pubblicazione (fotografie, specifiche, dimensioni e pesi) possono essere aggiornati o interrotti senza preavviso e senza alcun obbligo da parte nostra di modificare strumenti o attrezzature venduti in precedenza. Le raccomandazioni per l'uso e la sicurezza fornite in questa brochure non sostituiscono le buone pratiche accettate né le disposizioni legali e normative relative alla sicurezza. I riferimenti agli standard implementati a partire dal 24.04.2026 non sono contrattualmente vincolanti.