


## FASCETTA HI-TORQUE

Fascette stringitubo a vite senza fine - Banda perforata

NORMACLAMP®

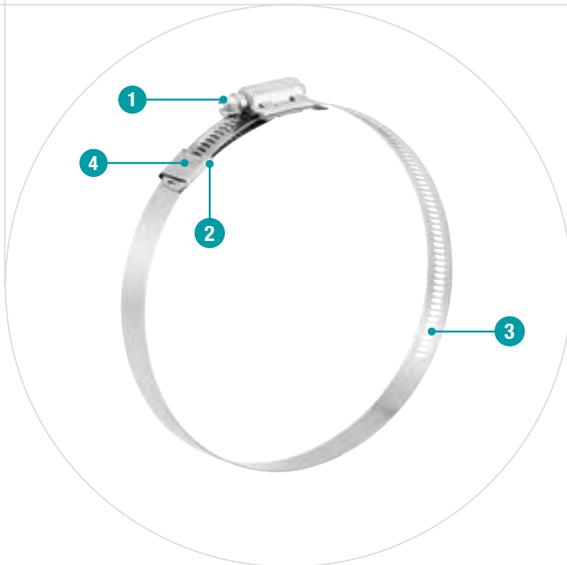

- 1 Cassetto con vite per serraggio facilitato
- 2 Cassetto 'in linea', che permette ad ogni filetto della vite senza fine di fare presa sul nastro
- 3 Banda perforata
- 4 Collare di sicurezza per mantenere l'allineamento della banda

## Fascetta per segnaletica

La fascetta per segnaletica NORMACLAMP® Hi-Torque a coppia di serraggio elevata è realizzata utilizzando componenti completamente in acciaio inox. La struttura del cassetto della vite senza fine sul nastro ne facilita l'installazione in un'ampia gamma di applicazioni per segnaletica. Le fascette a coppia di serraggio elevata sono riutilizzabili e facili da

stringere nuovamente dopo la dilatazione causata dalle escursioni termiche e la loro struttura garantisce che durante il montaggio non vi siano bordi taglienti che potrebbero causare lesioni all'installatore. La coppia di serraggio consigliata per un'installazione sicura e affidabile è di 16 Nm e la coppia di rottura è superiore a 20 Nm.

### Panoramica dei vantaggi

- Riutilizzabile
- Installazione sicura e affidabile
- Facilita di ri-serraggio in caso di dilatazione (causata dalle escursioni termiche)
- Facile installazione di due segnali su un unico palo

### Applicazioni

- Segnaletica stradale, cartelloni pubblicitari e segnaletica luminosa
- Applicazioni di tenuta per impieghi gravosi
- Agricoltura
- Industria chimica
- Trattamento dei prodotti alimentari
- Trasporto fluidi
- Industria navale
- Industria petrolchimica
- Cantieri

### Materiale

W1	W2	W3	W4	W5
			X	

### Dati tecnici e informazioni per l'ordine

NORMACLAMP® HI-TORQUE				
Larghezza banda	Descrizione articolo	Campi di serraggio		W4 Codice articolo
		in mm	in pollici	
16	HI-TORQUE 32-67/16	32-67	1 1/4-2 5/8	0560 6610 050
	HI-TORQUE 54-105/16	54-105	2 1/8-4 1/8	0560 6610 080
	HI-TORQUE 102-156/16	102-156	4-6 1/8	0560 6610 129
	HI-TORQUE 156-232/16	156-232	6 1/8-9 1/8	0560 6610 194
	HI-TORQUE 229-384/16	229-384	9-15 1/8	0560 6610 307



Vedere pagina 199.