

# NORMAQUICK® PS3

**oep**  
ORIGINAL EQUIPMENT PARTS



Conectores macho disponibles

## Conexión segura para mangueras de agua de refrigeración y calefacción

- ✓ Reducción de tiempo y costes gracias a un montaje rápido sin herramientas
- ✓ Aplicación en espacios extremadamente estrechos gracias a sus dimensiones compactas
- ✓ Estanqueidad óptima gracias a la junta integrada



Entrada e inducción de aire



Sistemas de refrigeración



Instalaciones de turbocompresor



Sistemas de escape




Sistemas de carburante y aceite



Fijación y retención

**NORMAQUICK® PS3**

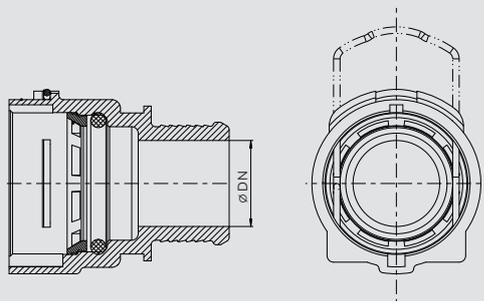

**Aplicaciones**

Los conectores PS3 con sus correspondientes espigas se utilizan para la conexión a prueba de fugas de líneas de agua de refrigeración o líneas de calefacción en vehículos comerciales y de pasajeros.

**Material**

<b>Carcasa</b>	PA66-GF30
<b>Junta tórica</b>	EPDM (peróxido curado)
<b>Anillo de fijación</b>	PA66-GF30
<b>Retenedor (resorte)</b>	Acero inoxidable 1.4310 (DIN EN 10270-3)

Referencia	Descripción	Ø DN (mm)	Referencia conector macho (spigot)	
0702 8003 006	PS3 NW06 – 0°	6	n/a	
0702 8008 006	PS3 NW06 – 90°	6	n/a	
0702 7002 008	PS3 NW08 – 0°	8	n/a	
0702 7703 008	PS3 NW08 – 90°	8	n/a	
0702 6009 012	PS3 NW12 – 0°	12	Art. n.º. 0702 4010 012	Spigot PS3 NW12 – 0°
0702 6008 012	PS3 NW12 – 90°	12	Art. n.º. 0702 4010 012	Spigot PS3 NW12 – 0°
0702 7019 016	PS3 NW16 – 0°	16	Art. n.º. 0702 4007 016	Spigot PS3 NW16 – 0°
0702 6020 016	PS3 NW16 – 90°	16	Art. n.º. 0702 4007 016	Spigot PS3 NW16 – 0°
0702 7003 020	PS3 NW20 – 0°	20	Art. n.º. 0702 4005 020	Spigot PS3 NW20 – 0°
0702 7004 020	PS3 NW20 – 90°	20	Art. n.º. 0702 4005 020	Spigot PS3 NW20 – 0°
0702 6007 026	PS3 NW26 – 0°	26	Art. n.º. 0702 6008 026	Spigot PS3 NW26 – 0°
0702 7011 026	PS3 NW26 – 90°	26	Art. n.º. 0702 6008 026	Spigot PS3 NW26 – 0°
0702 7018 032	PS3 NW32 – 0°	32	Art. n.º. 0702 4088 032	Spigot PS3 NW32 – 0°
0702 7042 032	PS3 NW32 – 90°	32	Art. n.º. 0702 4088 032	Spigot PS3 NW32 – 0°

**Ventajas técnicas**

- ✓ El diseño cumple con las dimensiones estándar de la directiva VDA.
- ✓ Resistencia al medio refrigerante gracias a la junta tórica de EPDM curado con peróxido.
- ✓ PA66 (carcasa y retenedor GF30) estabilizado contra el calor y el efecto de hidrólisis para contacto directo con refrigerante.
- ✓ Fabricado con materiales reciclables.

**NORMAQUICK® PS3 forma parte de un amplio catálogo. ¡Descubra más!**



NORMAFLEX® Sistemas de fluidos



Spigot para PS3



**¿Tiene alguna pregunta o necesita asistencia personalizada?**

No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de recambios para automóviles.

Teléfono de atención al cliente +44 1635 574 005

Visite nuestra página web para obtener más información sobre nuestros productos de recambios para automóviles: [norma-aftermarket.com](http://norma-aftermarket.com)

